

The Rack Collector Assembly & Installation Instructions

QP-TRC

Includes:

- The Rack Collector x 1
- Receiver Inserts x 2
- Lag Bolts x 3
- Fender Washer x 3
- Button Head Cap Screw x 8
- 1/8" Allen Wrench x 1

Read, Follow, and Save These Instructions.



Caution:

- Read and understand all warning and instructions before attempting installation.
- Wear appropriate safety gear at all times.
- Maximum Weight Capacity: 90 lbs.

Hardware

- *Drill*
- *Drill Bit - 1/4"*
- *Socket Wrench*
- *Socket - 11/16" or 17 mm*
- *Socket Extension (minimum 4")*
- *Stud Finder*
- *Level*

Product Satisfaction Guarantee

At Extreme Max, we pride ourselves on making quality products and wish to correct any mistakes on our end. If you are not 100% satisfied with the product, for any reason, please reach out to us. We are here to help!

Warranty

This product is warranted for consumer use for 2 years after the date of retail purchase. Warranty includes parts only. Warranty valid only in the USA.

This product is warranted to the original retail purchaser to be free from defects in material and workmanship, ordinary wear and tear expected. This warranty shall not apply to any defects caused by: (I) overloading, (II) physical abuse of goods or any acts of vandalism by any person, (III) improper installation or use contrary to the instructions, (IV) commercial use. The sole remedy under this warranty is at the discretion of manufacturer: the replacement of the same or similar product, or the refund of the original purchase price. Extreme Max™ is not responsible for any consequential or incidental damages. Any and all freight charges to handle warranty claims are the responsibility of the consumer. Extreme Max™ is not responsible for any labor charges that may be incurred.

For all inquiries please send your name, mailing address, main contact phone number, original retail sales receipt, summary of alleged defect and any applicable pictures to service@extrememax.com.


Setting Receiver Size:

Read all information included on page 1 before beginning operation or installation.


The Rack Collector may be used as both a 2" receiver and a 1-1/4" receiver. The size may be adjusted either before or after wall mounting. If adjusting the size after wall mounting, remove any accessories before beginning the adjustment.

1. Determine the desired size for The Rack Collector's receiver. Locate the corresponding mounting holes as shown below.
2. Place a receiver insert into The Rack Collector in the position shown below for the desired receiver size. Ensure the insert's pin hole is on the side opposite the wall.
3. Align the receiver insert with the highest set of mounting holes for the desired size. Thread a button head screw through The Rack Collector and into the receiver insert at each of the four mounting hole locations. Do not over tighten.
4. Place the second receiver insert into The Rack Collector beneath the first receiver insert, positioning it as shown below for the desired receiver size. Ensure the insert's pin hole is on the side opposite the wall.
5. Align the receiver insert with the lowest set of mounting holes for the desired size. Thread a button head screw through The Rack Collector and into the receiver insert at each of the four mounting hole locations. Do not over tighten.

1-1/4" Set Up

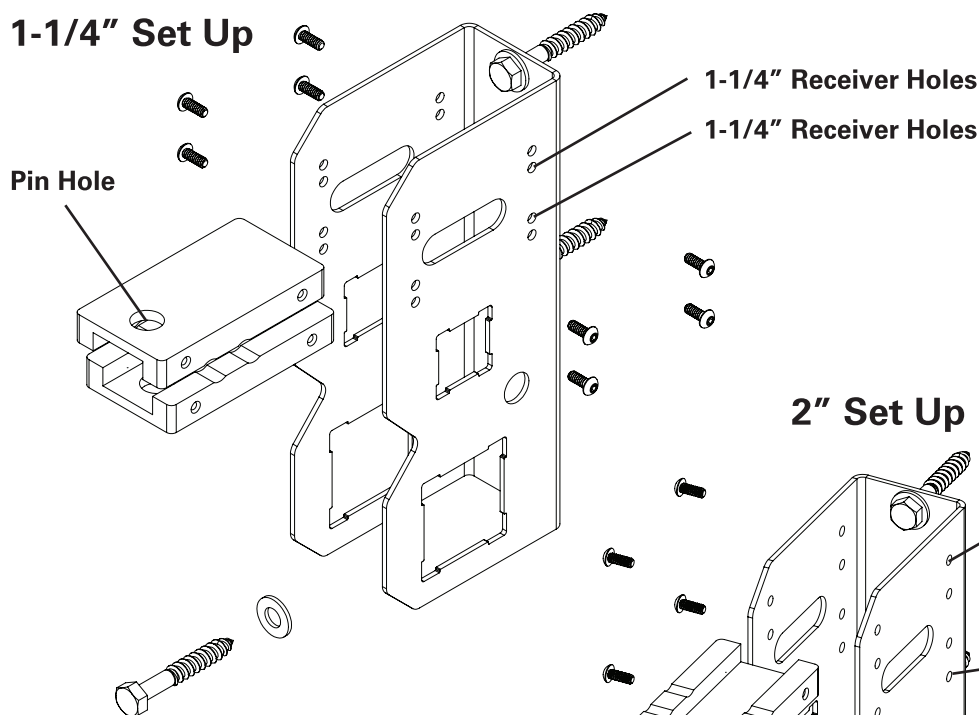





2" Set Up

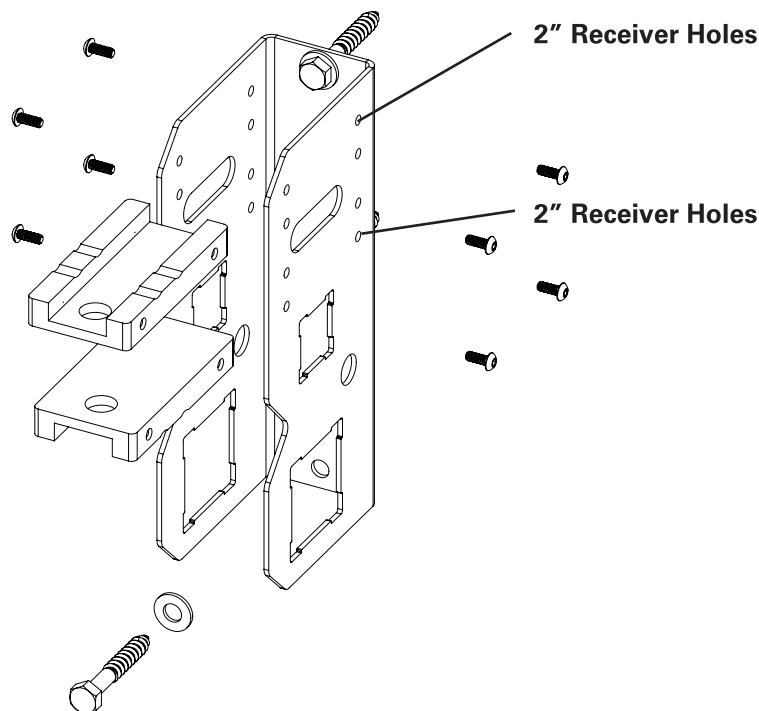

Wall Mount Installation Instructions:

1. Locate the desired area to install The Rack Collector. Using a stud finder, find a wall stud in this area.
2. Place The Rack Collector vertically along the wall in the center of the stud-line at the desired height, using a level to ensure straightness.
3. Mark the location of the three mounting holes on the wall through The Rack Collector. Remove The Rack Collector.
4. Drill a pilot hole approximately 2-1/4" into the marked mounting hole locations on the wall using a 1/4" drill bit.
5. Align The Rack Collector mounting holes with the pilot holes. Use a washer and lag nut at each hole location to secure The Rack Collector to the wall. Tightening each bolt until snug.

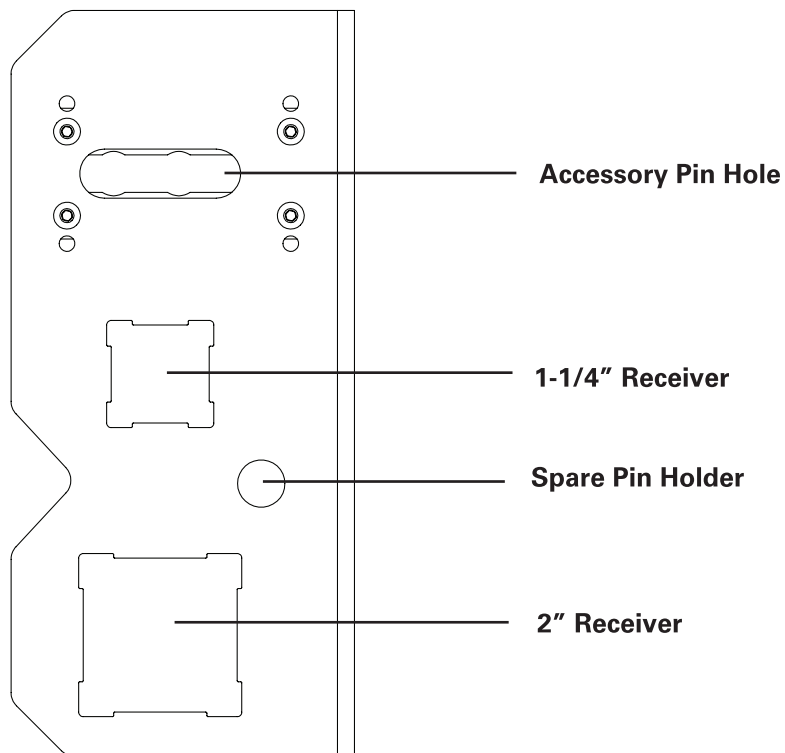

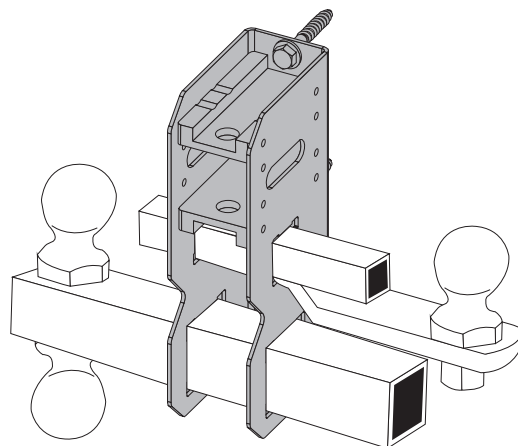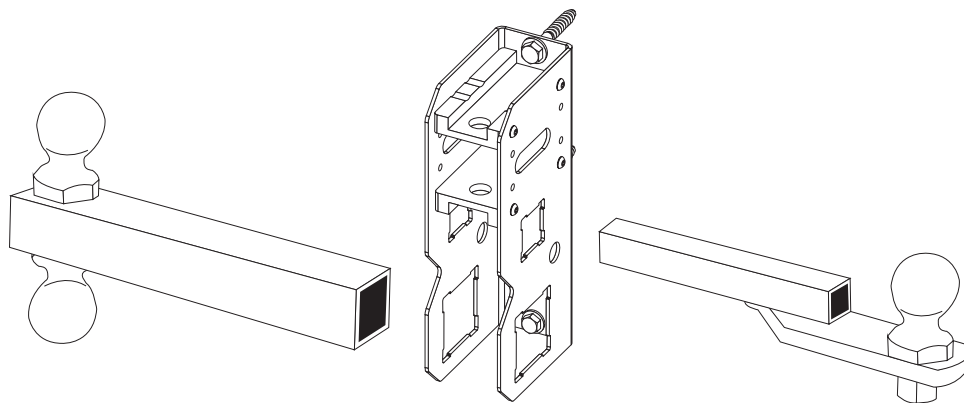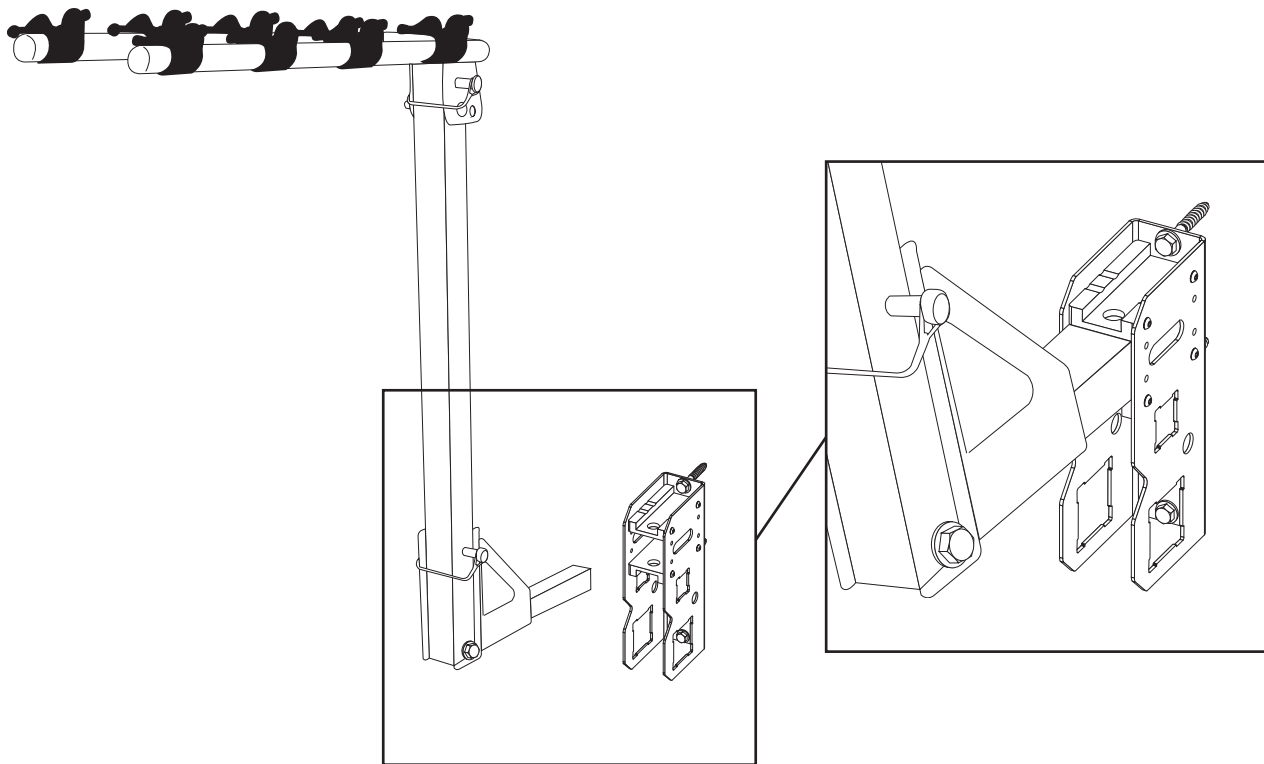

Comprend:

- Le collecteur en rack x 1
- Inserts de récepteur x 2
- Tirants x 3
- Rondelle d'aile x 3
- Vis d'assemblage à tête ronde x 8
- 1/8" Clé Allen x 1

QP-TRC

Lisez, suivez et conservez ces instructions.

Mise en garde:

- Lisez et comprenez tous les avertissements et instructions avant de tenter l'installation.
- Portez en permanence un équipement de sécurité approprié.
- Capacité de poids maximum: 90 lb

Matériel

- *Perçer*
- *Mèche - 1/4"*
- *Clé à douille*
- *Prise - 11/16" or 17 mm*
- *Extension de prise (minimum 4")*
- *Recherche de goujons*
- *Niveau*

Garantie De Satisfaction Du Produit

Chez Extreme Max, nous sommes fiers de fabriquer des produits de qualité et souhaitons corriger toute erreur de notre part. Si vous n'êtes pas satisfait à 100% du produit, pour quelque raison que ce soit, veuillez nous contacter. Nous sommes ici pour aider!

Garantie

Ce produit est garanti pour une utilisation par les consommateurs pendant 2 an après la date d'achat au détail. La garantie ne comprend que les pièces.

Garantie valable uniquement aux États-Unis.

Ce produit est garanti à l'acheteur au détail d'origine comme étant exempt de défauts de matériaux et de fabrication, d'usure normale attendue. Cette garantie ne s'applique pas aux défauts causés par: (I) la surcharge, (II) l'abus physique de marchandises ou tout acte de vandalisme par quiconque, (III) une mauvaise installation ou utilisation contraire aux instructions, (IV) une utilisation commerciale. Le seul recours en vertu de cette garantie est à la discrétion du fabricant: le remplacement du même produit ou d'un produit similaire, ou le remboursement du prix d'achat d'origine. Extreme Max™ n'est pas responsable des dommages indirects ou accessoires. Tous les frais de transport pour traiter les demandes de garantie sont à la charge du consommateur. Extreme Max™ n'est pas responsable des frais de main-d'œuvre qui pourraient être encourus.


Pour toutes demandes, veuillez envoyer votre nom, votre adresse postale, votre numéro de téléphone principal, le reçu de vente au détail original, le résumé du défaut allégué et toutes les photos applicables à service@extrememax.com

Réglage de la taille du récepteur:

Lisez toutes les informations incluses à la page 1 avant de commencer l'utilisation ou l'installation.

Le Rack Collector peut être utilisé à la fois comme récepteur 2" et comme récepteur 1-1/4". La taille peut être ajustée avant ou après le montage mural. Si vous ajustez la taille après le montage mural, retirez tous les accessoires avant de commencer le réglage.

1. Déterminez la taille souhaitée pour le récepteur du Rack Collector. Localisez les trous de montage correspondants comme indiqué ci-dessous.
2. Placez un insert de récepteur dans The Rack Collector dans la position indiquée ci-dessous pour la taille de récepteur souhaitée. Assurez-vous que le trou d'épingle de l'insert se trouve du côté opposé au mur.
3. Alignez l'insert du récepteur avec le jeu de trous de montage le plus élevé pour la taille désirée. Vissez une vis à tête ronde à travers le Rack Collector et dans l'insert du récepteur à chacun des quatre emplacements des trous de montage. Ne pas trop serrer.
4. Placez le deuxième insert de récepteur dans The Rack Collector sous le premier insert de récepteur, en le positionnant comme indiqué ci-dessous pour la taille de récepteur souhaitée. Assurez-vous que le trou d'épingle de l'insert se trouve du côté opposé au mur.
5. Alignez l'insert récepteur avec le jeu de trous de montage le plus bas pour la taille souhaitée. Vissez une vis à tête ronde à travers le Rack Collector et dans l'insert du récepteur à chacun des quatre emplacements des trous de montage. Ne pas trop serrer.

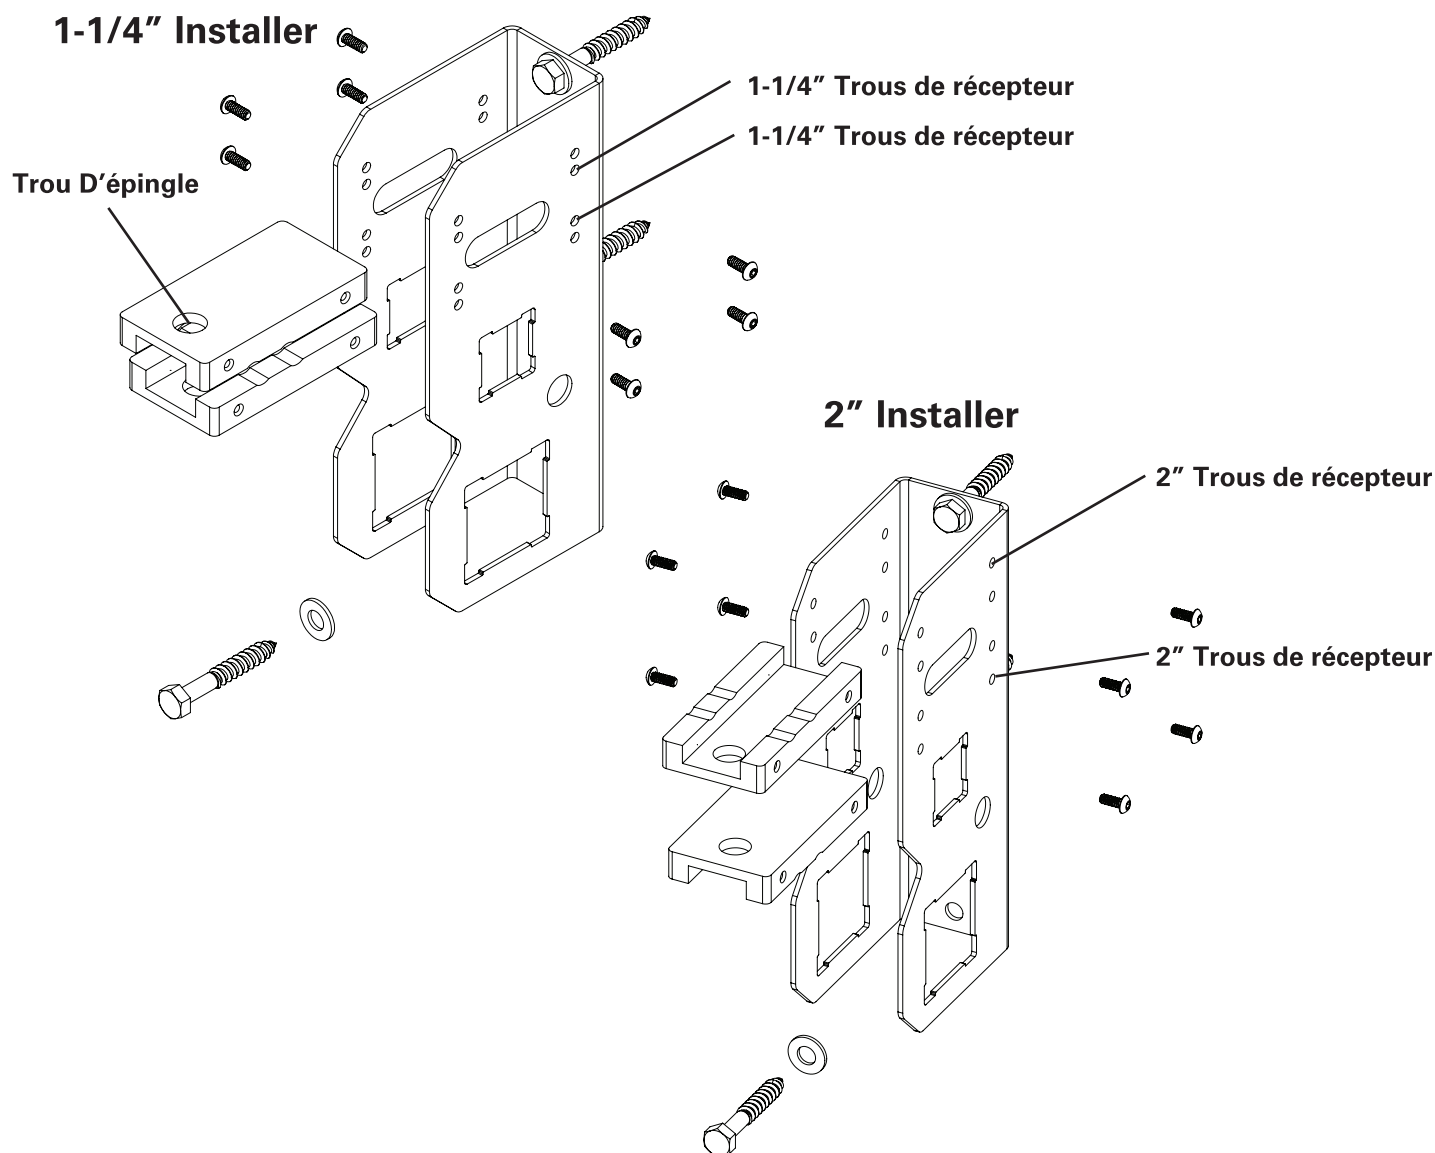

Instructions d'installation du support mural:

1. Localisez la zone souhaitée pour installer le Rack Collector. À l'aide d'un détecteur de montants, trouvez un montant mural dans cette zone.
2. Placez le collecteur en rack verticalement le long du mur au centre de la ligne de montant à la hauteur désirée, en utilisant un niveau pour assurer la rectitude.
3. Marquez l'emplacement des trois trous de montage sur le mur à travers le Rack Collector. Retirez le collecteur en rack.
4. Percez un avant-trou d'environ 2 1/4 po dans les emplacements des trous de montage marqués sur le mur à l'aide d'un foret de 1/4 po.
5. Alignez les trous de montage du Rack Collector avec les trous pilotes. Utilisez une rondelle et un contre-écrou à chaque emplacement de trou pour fixer le Rack Collector au mur. Serrer chaque boulon jusqu'à ce qu'il soit bien serré.

